

Technisch specificatieblad


HHJ 100 H 20 | Holle plunjer cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.053
korte omschrijving		Holle plunjer cilinder
model		HHJ 100 H 20
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	100
slaglengte	mm	200
gesloten hoogte	mm	395
capaciteit (pers)	kN/t	1018.5 / 103.9
capaciteit (retour)	kN/t	706.9 / 72.1
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	141.5
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	98.2
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	2830
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	1964
aansluiting		A 118
cilindertype		holle plunjer
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	78.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	395
afmeting B	mm	210
afmeting C	mm	100
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	52
afmeting F	mm	375
afmeting P	mm	75
afmeting R	mm	54
afmeting S	draadmaat	M72x2
I type		[I1]

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling A 118 op inlaatopening • High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418 op uitlaatopening • Holzadel	

Accessoires	
Vlaczadel S 100 B	100.181.024
Draadzadel S 100 C	100.181.025

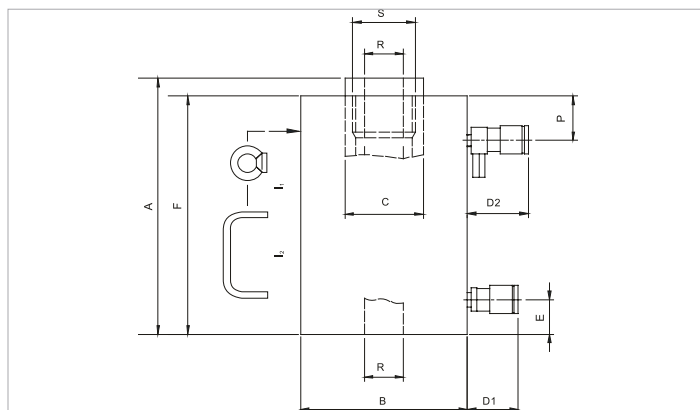

holmatro.com