

Technisch specificatieblad

HJ 100 G 6 | Cilinder

Technische gegevens

artikelnummer		100.112.093
korte omschrijving		Cilinder
model		HJ 100 G 6
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	100
slaglengte	mm	60
gesloten hoogte	mm	158
capaciteit	kN/t	1029.3 / 105
effectief drukoppervlak	cm ²	143
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	860
aansluiting		A 118
cilindertype		hoge tonnage
werking		enkel
retourtype		graviteit
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	29.0

Technische tekening afmetingen


afmeting A	mm	158
afmeting B	mm	185
afmeting C	mm	105
afmeting D	mm	70
afmeting E	mm	27
afmeting F	mm	151
I type		[I2]

Standaard geleverd met

- High Flow koppeling vrouwelijk A 118
- Vlakzadel

Accessoires

Kantelzadel HJ 100 - 150 (SN)	100.181.044
-------------------------------	-------------

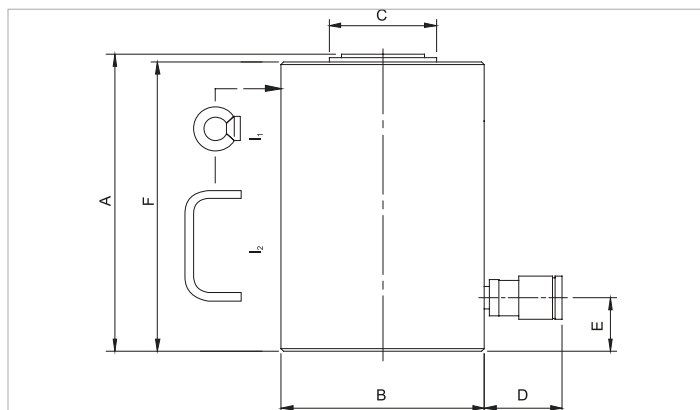

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.