

## Technisch specificatieblad


# HHJ 30 S 7.5 | Holle plunjer cilinder

| Technische gegevens              |                 |                        |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| artikelnummer                    |                 | 100.112.055            |
| korte omschrijving               |                 | Holle plunjer cilinder |
| model                            |                 | HHJ 30 S 7.5           |
| max. werkdruk                    | bar/Mpa         | 720 / 72               |
| tonnage                          | t               | 30                     |
| slaglengte                       | mm              | 75                     |
| gesloten hoogte                  | mm              | 226                    |
| capaciteit                       | kN/t            | 293.7 / 29.9           |
| effectief drukoppervlak          | cm <sup>2</sup> | 40.8                   |
| vereiste olie-inhoud (effectief) | cc              | 306                    |
| aansluiting                      |                 | A 118                  |
| cilindertype                     |                 | holle plunjer          |
| werking                          |                 | enkel                  |
| retourtype                       |                 | veer                   |
| materiaal                        |                 | staal                  |
| gewicht, bruikbaar               | kg              | 15.0                   |

| Technische tekening afmetingen |           |         |
|--------------------------------|-----------|---------|
| afmeting A                     | mm        | 226     |
| afmeting B                     | mm        | 118     |
| afmeting C                     | mm        | 60      |
| afmeting D                     | mm        | 90      |
| afmeting E                     | mm        | 33      |
| afmeting F                     | mm        | 214     |
| afmeting R                     | mm        | 33      |
| afmeting S                     | draadmaat | M50x1,5 |

| Standaard geleverd met                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• High Flow vrouwelijke koppeling A 118</li> <li>• Holzadel, met uitzondering van de HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 en HHJ 12 S 15 cilinders</li> </ul> |  |

| Accessoires       |             |
|-------------------|-------------|
| Vlaczadel S 35 B  | 100.181.015 |
| Draadzadel S 35 C | 100.181.016 |

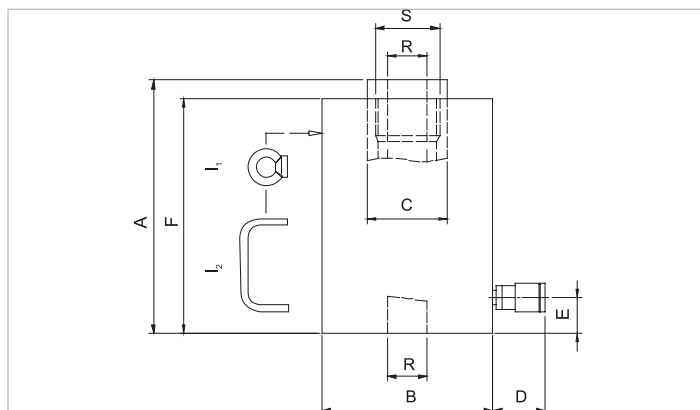

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.