


HJ 250 G 15 SN | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.083
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HJ 250 G 15 SN
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	551156.0
recorrido	in	5.9
alt. de construcción	in	15.2
capacidad	lbf	560629
área de presión efectiva	sq. in.	52.8
contenido aceite req. (efec.)	oz	175.7
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		simple
tipo de retorno		gravedad
material		acero
peso, listo para su uso	lb	396.8

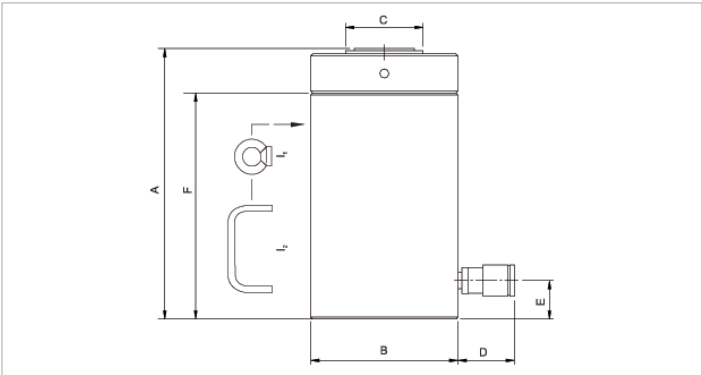

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	15.2
dimensión B	in	11.8
dimensión C	in	8.3
dimensión D	in	2.8
dimensión E	in	1.6
dimensión F	in	13
tipo I		[I1]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta plana	

Accesorios	
Silleta inclinable S 200 TN	100.999.040

