

Technisch specificatieblad

PA 18 F 2 | Voetpomp

Technische gegevens


artikelnummer		100.142.036
korte omschrijving		Voetpomp
model		PA 18 F 2
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
capaciteit olietank (effectief)	cc	1800
capaciteit olietank	cc	1990
aantal trappen		2
opbrengst 1e trap (per slag)	cc	42.8
opbrengst 2e trap (per slag)	cc	3.1
druk bereik 1e trap	bar/Mpa	0 - 45 / 0 - 4.5
druk bereik 2e trap	bar/Mpa	45 - 720 / 4.5 - 72
max. bedieningskracht	kg	37.0
aansluiting		3/8" NPT inwendig
bedieningstype		voet
dubbelwerkend optioneel		ja
gewicht, gebruiksklaar	kg	8.3

Technische tekening afmetingen

afmeting A	mm	724
afmeting B	mm	169
afmeting C	mm	167

Accessoires

Dubbelwerkende Klep VM 43 L	100.182.175
Manometerset Ø 60 - VM 43 L Klep	100.182.216

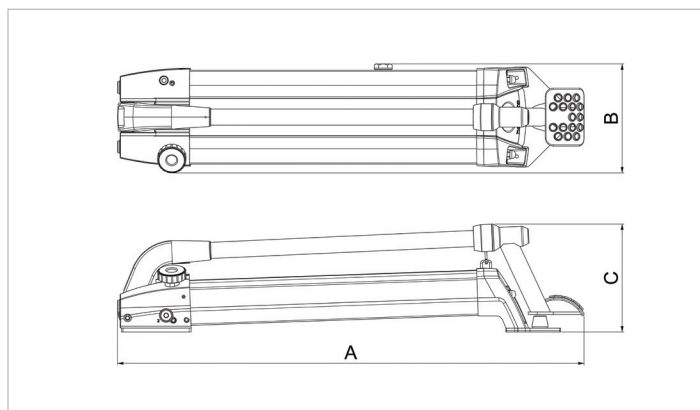

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudig worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.