


Feuille de caractéristiques techniques

HWJ 25 U | Coin

Caractéristiques		
numéro article		100.102.021
modèle		HWJ 25 U
description brève		Coin
pression de travail max.	bar/MPa	720 / 72
tonnage	t	24
l'espace d'insertion min.	mm	6
course de levage	mm	51
force d'écartement max.	kN/t	235.4 / 24
type de retour		hydraulique
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	328
contenu d'huile requis (en retour)	cc	217
poids, prêt à l'emploi	kg	8.1

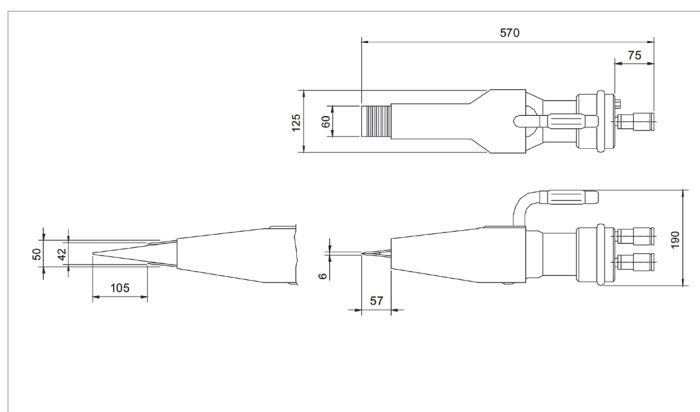

holmatro.com

© Holmatro 2026-08-14

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.