Teleskopzylinder

der Serie 5000

holmatro
mastering power

Auf den Punkt!

Unsere neuen Teleskopzylinder der Serie 5000

Leichter und ergonomischer denn je und mit verbesserter Leistung. Mit LED-Beleuchtung vorn und hinten und einem Laser-Pointer, der Ihnen dabei hilft, gleich beim ersten Mal den richtigen Punkt treffen.

holmatro

Unsere neuen Teleskopzylinder

Wenn es darauf ankommt, können Sie sich auf die Rettungsgeräte von Holmatro verlassen. Die wichtigste Zielsetzung bei der Entwicklung unserer neuen Teleskopzylinder der Serie 5000 war eine Reduzierung des Gewichts ohne Abstriche bei der Geräteleistung. Das Ergebnis? Drei Teleskopzylinder, die leichter und länger als je zuvor sind und deren zweite Kolbenstange mehr Kraft entwickelt, nämlich genau dort, wo diese Kraft am meisten gebraucht wird.

Mit neuen Trage- und Bedienungsgriffen verfügen alle Modelle über ein ergonomisches Design für einen besseren Halt. Dazu kommt die beidseitige LED-Beleuchtung auf der Vorder- und Rückseite, mit der das Gerät dafür sorgt, dass der Arbeitsbereich bei jedem Einsatz gut beleuchtet ist. Schließlich sorgt ein integrierter Laserpointer für eine richtige Positionierung gleich beim ersten Einsatz, indem eine sichtbare Markierung den Punkt anzeigt, an dem der Zylinderkopf das Fahrzeug nach dem Ausfahren berühren wird. Das spart Zeit und ist sicherer für den Verunglückten.

Es ist also ganz egal, vor welcher Herausforderung Sie stehen, mit unseren neuen Teleskopzylindern der Serie 5000 erledigen Sie Ihre Arbeit noch sicherer, schneller und leichter.

Merkmale & Vorteile

Darum sind die Teleskopzylinder der Serie 5000 von Holmatro so einzigartig

Neuer Bedienungshandgriff

Verbessertes ergonomisches Design mit besserem Halt, für eine optimale Kontrolle des Geräts.

Integrierter Laserpointer im Kopf des Rettungszylinders

zum Patent angemeldet

Markiert genau den Punkt, an dem der Zylinderkopf das Fahrzeug nach dem Herausfahren berühren wird. Vereinfacht eine korrekte Positionierung gleich beim ersten Einsatz. Das spart Zeit und ist sicherer für den Verunglückten.

Eingebautes Schnellstromventil

Im unbelasteten Zustand fährt die Kolbenstange schnell bis zur gewünschten Länge heraus, um die Positionierung des Rettungszylinders zu beschleunigen.

Integrierte LED-Beleuchtung

Insgesamt 6 LED-Leuchten sorgen für eine Beleuchtung der Kolbenstange und der Rückseite des Rettungszylinders, so dass Sie Ihren Arbeitsbereich bestens im Blick haben. So können Sie bei Tag und Nacht direkt loslegen, ohne von Ihrem eigenen Schatten behindert zu werden.

Ergonomischer Tragegriff

Neues Design, damit Sie Ihren Rettungszylinder im ausbalancierten Zustand tragen können. Parallel zum Gerät angebracht, um den benötigten Lagerraum zu minimieren.

Leicht

Leichter denn je dank neuer Materialien, Komponentenintegration und intelligentem Design. Reduziert die physische Belastung: sehr einfach zu tragen und zu verwenden.

Verbesserte Leistung

Mehr Spreizkraft für die zweite Kolbenstange (wo sie am meisten benötigt wird!) und mehr Länge, damit Ihnen beim Rettungseinsatz mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

holmatro

Teleskopzylinder

- Gewicht 9,2 - 16,9 kg
- Länge (eingefahren) 335 - 635 mm
- Länge (ausgefahren) 610 - 1510 mm

TR 5370 LP

Technische Daten		TR 5340 LP	TR 5350 LP	TR 5370 LP
Artikelnummer (inkl. Rettungszylinderspitzen)		150.032.102	150.032.101	150.032.100
ausgestattet mit (Anschlusstyp)		CORE	CORE	CORE
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72	720 / 72	720 / 72
max. Spreizkraft erste Kolbenstange	kN/t	217 / 22,1	217 / 22,1	231/ 23,6
max. Spreizkraft zweite Kolbenstange	kN/t	101 / 10,3	101 / 10,3	111 / 11,3
Länge (eingefahren)	mm	335	560	635
Spreizhub erste Kolbenstange	mm	150	375	450
Spreizhub zweite Kolbenstange	mm	125	350	425
Spreizhub gesamt	mm	275	725	875
Länge (ausgefahren)	mm	610	1285	1510
Gewicht einsatzbereit	kg	9.2	14.6	16.9
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 109 x 335	280 x 109 x 560	281 x 109 x 635
EN 13204		TR217/150-101/125-9.2	TR217/375-101/350-14,6	TR231/450-111/425-16,9
NFPA 1936		ja	ja	ja
NFPA 1936, HSF	kN/t	217 / 22,1	217 / 22,1	217 / 22,1
NFPA 1936, LSF	kN/t	101 / 10,3	101 / 10,3	111 / 11,3

TR 5340 LP

TR 5350 LP

Zubehör

Alles, was Sie möglicherweise für Ihren Teleskopzylinder brauchen

Zubehör		Art.-Nr.
1	Verlängerungsstück TRE 01 (250 mm)*	150.182.337
2	Verlängerungsstück TRE 02 (450 mm)*	150.182.336
3	Zylinderunterlage HRS 22 NCT	150.003.105
4	Zylinderunterlage HRS 22	150.181.011

* Nur für TR 5340 LP

1 TRE 01

2 TRE 02

3 HRS 22 NCT

4 HRS 22

holmatro
mastering power

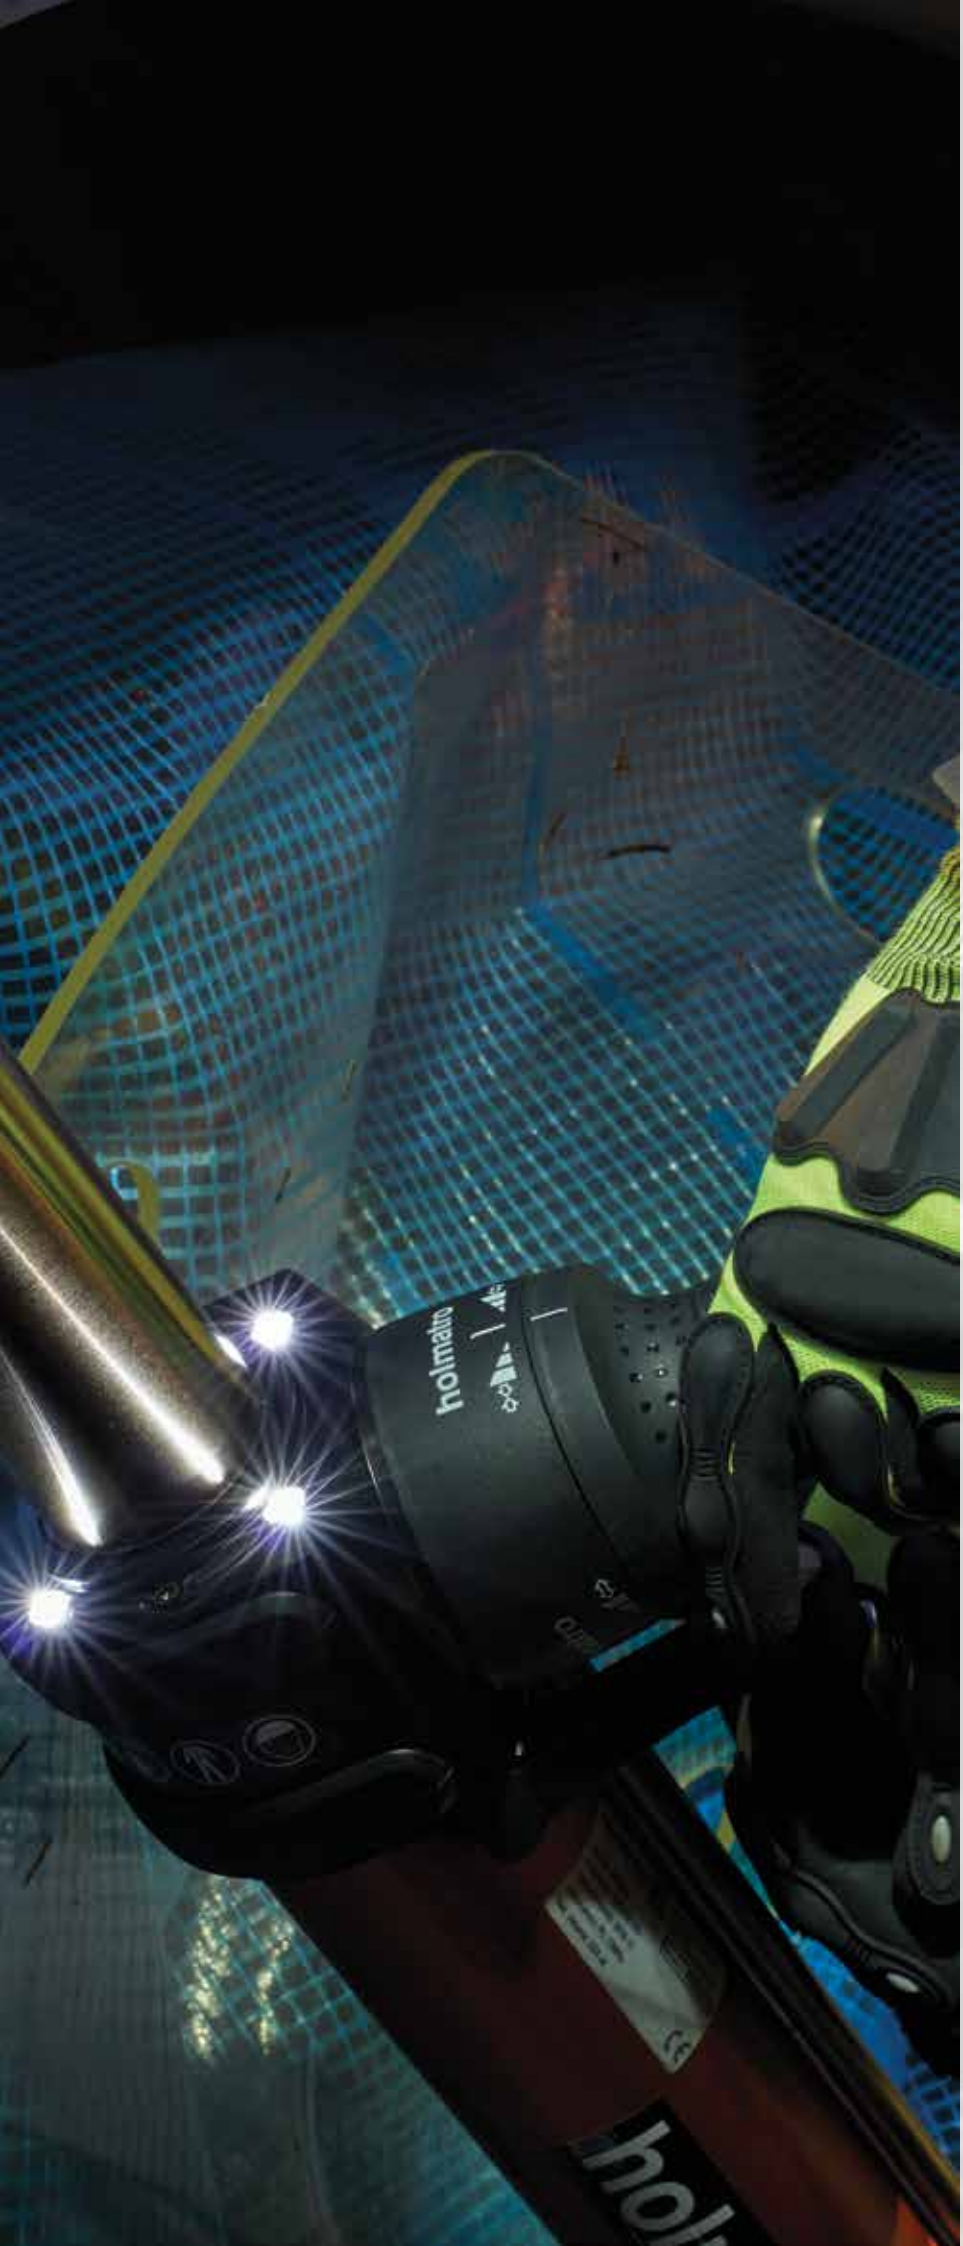

Über Holmatro

Seit nunmehr 50 Jahren entwickelt, produziert und prüft Holmatro hydraulische Hochdruckausrüstung für Anwendungen im industriellen Bereich sowie bei Rettungs- und taktischen Einsätzen. Ausgehend von den Bedürfnissen der Benutzer sind unsere Produkte für ihre hohe Qualität und innovative Technologie bekannt. Holmatro verkauft und wartet diese Produkte über Geschäftsstellen in verschiedenen Ländern und ein umfangreiches Händler-Netzwerk.

Wenn es um Rettungsgeräte von Holmatro geht, setzen unsere sehr erfahrenen Ingenieure innovative Ideen in leichtere, leistungsstärkere Lösungen für die Feuerwehr und Rettungsdienste um. Das Resultat ist ein komplettes Angebot an hochwertigen Geräten, die es Ihnen ermöglichen, auch unter Druck effizient zu arbeiten. Mit Holmatro wird die Lebensrettung sicherer, schneller und einfacher.

Holmatro-Produkte werden an unseren hochmodernen Produktionsstandorten in den Niederlanden und in den USA hergestellt. Innovation, Qualität und Service stehen im Mittelpunkt unserer Firmenphilosophie. Dank unserem umfangreichen Service-Angebot, zu dem auch Wartung und Schulungen gehören, halten unsere Produkte jahrelang. Und darum werden wir von Mitarbeitern in Rettungsdiensten auf der ganzen Welt als Geräte-Ausrüster bevorzugt. Wenn Sie einmal mit Holmatro-Geräten gearbeitet haben, dann bleiben Sie uns ein Leben lang treu.

Haftungsausschluss

Der vorliegende Inhalt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt, trotzdem ist es möglich, dass die Informationen in dieser Drucksache falsch oder unvollständig sind. N.V. Holmatro und die mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend Holmatro) übernehmen keine Haftung für sämtliche Konsequenzen von Handlungen, die auf Basis dieser Drucksache durchgeführt werden. Wenn Sie Zweifel daran haben, dass diese Informationen richtig oder vollständig sind, nehmen Sie bitte Kontakt zu Holmatro auf (Telefon: +31 (0)162-589200). Der Inhalt dieser Drucksache ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder veröffentlicht werden.

www.holmatro.com

Holmatro Rescue World

@HolmatroRescue

holmatrorescue

Eine Entscheidung fürs Leben

© Holmatro 0317.01 980.000.682