


## Technisches Datenblatt

# 12 W 25 D + HMD 4 C | Varipumpe

Technische Daten		
Artikelnummer		170.152.063
Modell		12 W 25 D + HMD 4 C
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	550 / 55
kurze Beschreibung		Varipumpe
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	50000
Anzahl Ausgängen		4
Anzahl Stufen		2
1. Stufe Leistung / min.	cc	3200
2. Stufe Leistung / min.	cc	1200
1. Stufe Druckbereich	bar/Mpa	0 - 200 / 0 - 20
2. Stufe Druckbereich	bar/Mpa	200 - 550 / 20 - 55
Bedienungs Typ		Elektromotor
Motor		230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
Geschwindigkeit	rpm	2850
Gewicht, einsatzbereit	kg	115.0

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	500
Abmessung B	mm	525
Abmessung C	mm	910

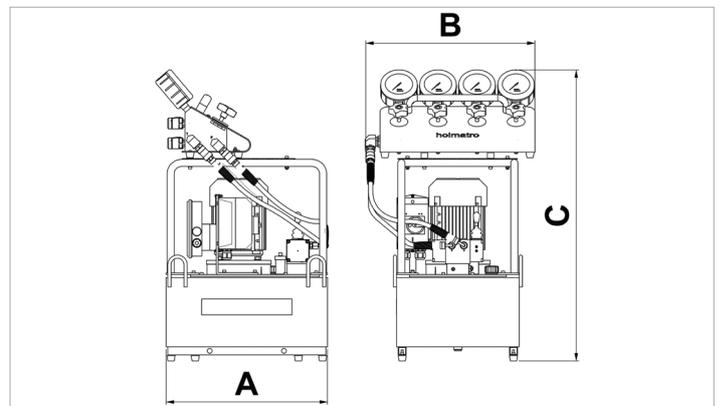

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2023-12-20

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.