

Folha de especificações técnicas


HAHC150H5 | Cilindro de Pistão Oco em Alumínio

Especificações		
número de artigo		100.112.386
breve descrição		Cilindro de Pistão Oco em Alumínio
modelo		HAHC150H5
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	150
curso	mm	50
altura fechado	mm	247
capacidade	kN/t	1531 / 156.1
capacidade (retirar)	kN/t	852 / 86.9
área de pressão efetiva (imprensa)	cm ²	212.7
área de pressão efetiva (retração)	cm ²	118.4
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	471
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	1063
teor de óleo necessária (retirar)	cc	592
conexão		A 118
tipo de cilindro		pistão oco
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		alumínio
peso, pronto para uso	kg	41.0
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	247
dimensão B	mm	285
dimensão C	mm	145
dimensão D	mm	80
dimensão E	mm	49
dimensão F	mm	230
dimensão G	mm	88.5
dimensão P	mm	72
dimensão R	mm	80

Fornecida de série com	
<ul style="list-style-type: none"> • Acoplador fêmea de alto fluxo A118 • Sela oca; evita danos ao êmbolo • Cilindros maiores são equipados com alças dobráveis para fácil transporte e posicionamento 	

Acessórios	
Suporte TRS150	101.000.909

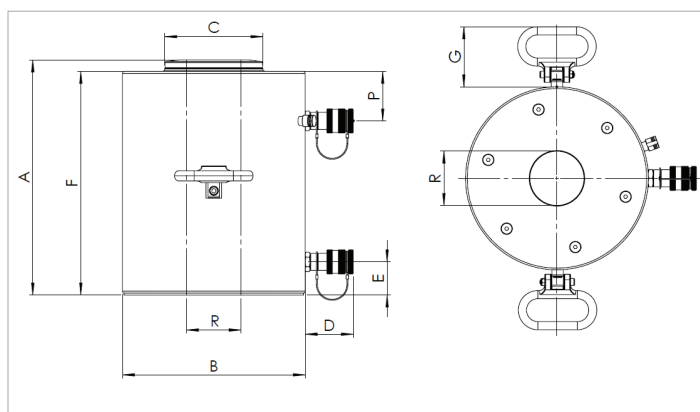

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-07

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.