

Ficha de especificaciones técnicas


HHJ 60 S 7,5 | Cilindro de pistón hueco

| Especificaciones | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--|
| nº de artículo | 100.112.081 | | |
| descripción breve | Cilindro de pistón hueco | | |
| modelo | HHJ 60 S 7,5 | | |
| presión máxima de trabajo | psi | 10443 | |
| tonelaje | lb | 132277.0 | |
| recorrido | in | 3 | |
| alt. de construcción | in | 10.7 | |
| capacidad | lbf | 137223 | |
| área de presión efectiva | sq. in. | 13.1 | |
| contenido aceite req. (efec.) | oz | 21.5 | |
| conexión | A 118 | | |
| tipo de cilindro | émbolo hueco | | |
| actuando tipo | simple | | |
| tipo de retorno | por muelle | | |
| material | acero | | |
| peso, listo para su uso | lb | 76.1 | |

| Dimensiones Dibujo técnico | | | |
|----------------------------|------------|---------|--|
| dimensión A | in | 10.7 | |
| dimensión B | in | 6.5 | |
| dimensión C | in | 3.1 | |
| dimensión D | in | 2.8 | |
| dimensión E | in | 1.6 | |
| dimensión F | in | 10.1 | |
| dimensión R | in | 1.8 | |
| dimensión S | tam. rosca | M65x1,5 | |
| tipo I | [I2] | | |

| Equipado de serie con | |
|--|--|
| • Acople gran caudal hembra A 118 | |
| • Silleta hueca, con la excepción de los cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 y HHJ 12 S 15 | |

| Accesorios | |
|------------------------|-------------|
| Silleta plana S 60 B | 100.181.021 |
| Silleta roscada S 60 C | 100.181.022 |

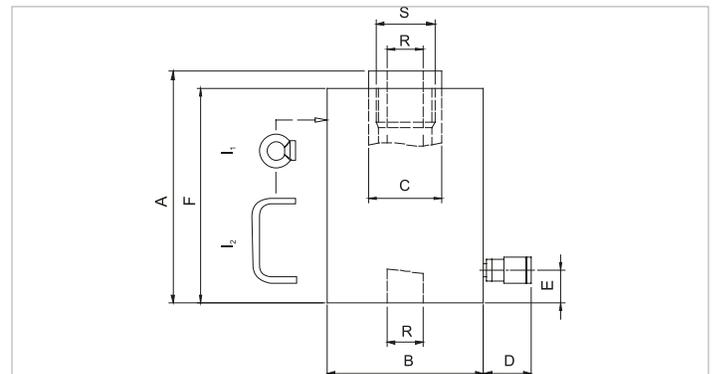

holmatro.com

© Holmatro 2023-11-29

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.